Con los pies sobre la tierra

BRIDGESTONE FIRESTONE ARGENTINA S.A.I.C.
Avda. Antártida Argentina 2715 (B-1836-APA) Llavallol, Buenos Aires, Argentina
Servicio de asistencia al consumidor: 0800-222-2743 / 3473
www.firestone.com.ar

Firestone

2007 Catálogo de neumáticos agrícolas Firestone

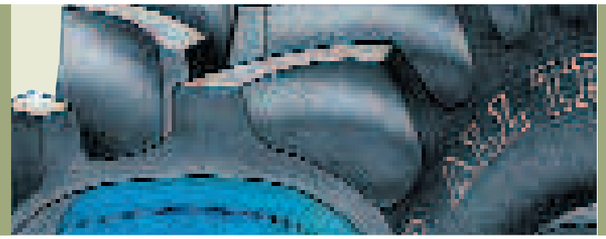

Información general

p:4

Neumáticos para ejes Libres

p:15

Neumáticos Convencionales para ejes de Tracción

p:19

Neumáticos Radiales para ejes de Tracción

p:25

Neumáticos de Alta Flotación

p:29

Neumáticos para labores Forestales

p:31

Neumáticos para Implementos

p:33

Prefacio

Este manual ha sido preparado para ayudarlo a obtener máxima seguridad y valor de los neumáticos Firestone. Si bien no es totalmente abarcativo, provee definiciones útiles y consejos sobre una selección y un cuidado adecuados, y enumera las especificaciones detalladas sobre un amplio rango de patrones y tamaños. Esperamos que sacará el máximo provecho de nuestros productos de alta calidad. Se puede obtener más información o consejo sobre los neumáticos FS de la División Servicio Técnico de Firestone.

Las cargas o presiones de inflado que no se muestran para ninguno de los neumáticos no están permitidas sin autorización expresa del fabricante.

Neumáticos para ejes Libres

Guia 3 Ribetes / F-2

Su diseño ancho de nervaduras longitudinales le otorga buena flotación y una fácil conducción en línea de avance, aprovechando integramente la potencia del tractor.
Es utilizada en tractores, arados, cosechadoras y palas de arrastre en ruedas no motrices.

medida	telas	velo. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
10.00-16	6	40	32	875	8.00	274	894	-	25,9
10.00-16	8	40	44	1060	8.00	274	894	-	25,9
11.00-16	8	40	40	1180	10.00	315	968	-	27,9
5.00-15	4	40	44	325	3,00	125	633	-	9,9
7.50-16	6	40	44	670	5.50	203	813	-	19,0
7.50-18	6	40	44	730	5.50	203	876	-	19,0
7.50-18	8	40	56	850	5.50	203	876	-	19,0
7.50-20	6	40	44	775	5.50	201	909	-	20,3
7.50-20	8	40	56	925	5.50	201	909	-	20,3

Guia Tractor / F-2

Tiene una prominente Costilla central, circunferencial, reforzada en los hombros mediante bloques resistentes y separados entre sí por un espacio reducido.
Dicha nervadura contribuye a una conducción más fácil y a evitar los deslizamientos laterales.
Ayuda a mantener el tractor dentro de un radio de giro más pequeño en el terreno suelto de los extremos de los surcos. Proporciona también máxima flotación.
Empleada en ruedas delanteras de tractores de uso general, en el medio rural.

medida	telas	velo. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
11.00-16	10	40	60	1550	10.00	315	967	-	11,1
7.50-18	6	40	44	730	5.50	203	859	-	6,9
7.50-18	8	40	56	850	5.50	203	859	-	6,9
7.50-20	6	40	44	775	5.50	203	909	-	6,9
7.50-20	8	40	56	925	5.50	203	909	-	6,9
5.00-15	6	40	64	413	3,00	125	633	-	9,9
6.50-16	6	40	48	560	4.50	173	762	-	17,3

Champion Guide Grip / F-2

Llanta delantera de tractor con diseño amplio de tres costillas o de cuatro costillas para muchos tipos de condiciones agrícolas.
Banda de rodamiento de auto-limpieza para dirección positiva. Cuerpo de cuerdas de nylon resistente a golpes y a impactos.
Caucho especialmente fortificado resistente a pinchaduras ocasionadas por el rastrojo y la erosión de la llanta.

medida	telas	velo. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
10.00-16	8	40	44	1062	8.00	274	894	-	25,9
11.00-16	8	40	40	1180	10.00	315	968	-	28,0
4.00-12	4	40	52	225	3.00	117	546	-	11,0
5.00-15	4	40	44	325	3.00	130	664	-	9,9
6.00-16	6	40	52	515	4.00	159	739	-	14,7
7.50-16	8	40	56	775	5.50	203	808	-	19,0
7.50-18	8	40	56	850	5.50	203	859	-	19,0
7.50-20	6	40	44	775	5.50	203	909	-	20,3
9.00-16*	10	40	44	1500	6.00	234	848	-	25,0
10.00-16*	8	40	44	1062	8.00	269	886	-	21,0
11.00-16*	8	40	40	1180	10.00	310	960	-	23,0
7.50-16*	6	40	44	670	5.50	203	808	-	19,0

* 4 Ribetes

Idustrial Special / F-3

Diseñado especialmente para tractores agrícolas de servicio industrial.
Brinda excelente tracción en suelos duros, asfalto y concreto.
Cuerpo de cuerdas de nylon resistente a golpes, impactos, cortes y pinchaduras.

medida	telas	velo. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
11 L 15 s/c	10	40	52	1062	8.00	279	785	-	11,0
11 L 16 s/c	10	40	52	1121	8.00	279	808	-	11,0
11 L 16 s/c	12	40	64	1253	8.00	279	808	-	11,0

Acanalada Tractor / F-3

Es un neumático para fines generales. Tiene cinco nervaduras circunferenciales separadas entre sí por ranuras, y proporciona máxima flotación con fácil dirección. El diseño de la banda de rodamiento resiste los deslizamientos laterales cuando el tractor marcha en forma angular con respecto a pendientes, y se desgasta en forma regular.

medida	telas	velo. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
11.00-16	8	40	40	1180	10.00	315	967	-	11,1
11.00-16	12	40	60	1550	10.00	315	967	-	11,1
6.00-16	6	40	52	515	4.00	160	739	-	6,4
7.50-18	6	40	44	730	5.50	203	859	-	6,9
7.50-18	8	40	56	850	5.50	203	859	-	6,9
7.50-20	6	40	44	775	5.50	203	909	-	6,9
7.50-20	8	40	56	925	5.50	203	909	-	6,9
7.50-20	10	40	68	1029	5.50	203	909	-	6,9

Neumáticos Convencionales para ejes de Tracción

Campeon Pantanera / R-1

Robustas barras en ángulo de 45° brinda tracción y agarre reduciendo el deslizamiento. El diseño abierto permite su rápida autolimpieza.
Aislamiento interno de caucho que mejora el sellamiento por pinchaduras.
Resistente a las roturas.
En tractores y cosechadoras, en ejes libres y motrices.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
13.6-28	6	40	24	1285	12.00	345	1310	39	36,7
13.6-38	6	40	22	1500	12.00	345	1565	43	36,7
14.9-26	6	40	20	1400	12.00	373	1316	39	37,6
14.9-28	8	40	26	1700	13.00	378	1367	40	37,6
15.5-38	6	40	20	1600	14.00	393	1568	43	38,6
16.9-24	8	40	24	1850	15.00	429	1333	39	38,7
16.9-28	8	40	24	1950	15.00	429	1435	41	36,7
16.9-30	6	40	18	1700	15.00	429	1485	42	38,6
16.9-34	6	40	18	1800	15.00	429	1585	43	38,6
18.4-30	6	40	16	1900	16.00	467	1552	42	39,9
18.4-30	10	40	26	2500	16.00	467	1552	42	39,9
18.4-34	6	40	16	2000	16.00	467	1654	44	38,6
18.4-34	8	40	20	2300	16.00	467	1654	44	38,6
18.4-34	10	40	26	2725	16.00	467	1654	44	38,6
18.4-38	6	40	16	2120	16.00	467	1755	45	49,6
18.4-38	10	40	26	2900	16.00	467	1755	45	49,6
9.5-24	6	40	30	850	8.00	241	1048	35	36,2

Champion Spade Grip / R-2

Banda de rodamiento extra profunda de 45° para tracción adicional en suelos húmedos. Banda de rodamiento de barras curvadas para mejor limpieza. Compuestos de caucho en la banda de rodamiento y los costados resistentes al ozono. Compuestos de caucho duales - caucho flexible en los costados para resistir las grietas ocasionadas por el clima además de caucho super duradero en la banda de rodamiento para menor desgaste. Barras reforzadas para un mejor desgaste y rendimiento.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
16.9-26	6	40	18	1598	15.00	439	1438	40	74
16.9-26 s/c	10	40	28	2061	15.00	439	1438	40	74
18.4-30 s/c	10	40	26	2506	16.00	467	1570	-	79
18.4-34	6	40	16	1998	16.00	467	1671	44	79
18.4-38	6	40	16	2125	16.00	467	1773	45	79
18.4-38 s/c	14	40	36	3450	16.00	467	1773	45	79
20.8-38	10	40	22	3155	18.00	531	1854	46	83
20.8-38 s/c	14	40	32	3882	18.00	531	1854	46	83
20.8-42 s/c	14	40	32	4131	18.00	528	1989	47	83
23.1-26 s/c	10	40	16	2579	20.00	587	1689	43	87
23.1-30	8	40	16	2725	20.00	587	1764	44	-
24.5-32	10	40	20	3564	21.00	622	1862	45	89
28 L -26 s/c	12	40	20	3360	25.00	714	1674	43	87
30.5 L -32	10	40	16	3750	27.00	775	1879	-	-
30.5 L -32 s/c	14	40	22	4495	27.00	775	1880	-	90

s/c: sin cámara

Champion Ground Grip / R-1

Banda de rodamiento extra profunda de 45° para tracción adicional en suelos húmedos. Banda de rodamiento de barras curvadas proporciona mejor limpieza. Compuestos de caucho en la banda de rodamiento y los costados resistente al ozono. Compuestos de caucho duales - caucho flexible en los costados para resistir las grietas ocasionadas por el clima además de caucho super duradero en la banda de rodamiento para menor desgaste. Barras reforzadas para un mejor desgaste y rendimiento.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
12.4/11-24	6	40	24	1200	11.00	315	1159	37	-
12.4/11-28	6	40	24	1275	11.00	315	1260	-	-
12.4/11-36	6	40	24	1440	11.00	315	1464	41	-
12.4/11-38	6	40	24	1480	11.00	315	1514	42	-
7.00-18	6	40	30	555	5.00	180	820	-	-

Super All Traction 23° / R-1

Banda de rodamiento con barras de angulo de 23° para mejor tracción y resistencia al desgaste. Banda de rodamiento de centro abierto lo cual mejora la auto limpieza del neumático. Caucho flexible en costados combinado con caucho duradero en la banda de rodamiento, brinda un suave manejo y mayor resistencia al desgaste. Un neumático convencional superior: una alternativa económica para neumáticos radiales.
Barras espaciadas para resistir la vibración. Diseño de banda de rodamiento barra larga/barra larga brinda un desgaste uniforme.
Neumático de servicio severo disponible para aplicaciones fuertes.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
12.4-24	6	40	24	1090	11.00	325	1163	37	35,6
12.4-24	8	40	32	1285	11.00	315	1159	37	35,6
12.4-24	10	40	40	1615	11.00	315	1159	37	35,6
12.4-38	6	40	24	1320	11.00	315	1514	42	36,0
12.4-38 s/c	14	40	56	2166	11.00	315	1514	42	36,0
13.6-28	6	40	22	1285	12.00	345	1311	39	36,7
14.9-24	8	40	26	1600	13.00	378	1265	39	37,6
14.9-24	6	40	20	1360	13.00	378	1265	39	37,6
14.9-26	6	40	20	1400	13.00	378	1316	39	37,6
14.9-28	8	40	26	1700	13.00	378	1367	40	42,6
16.9-26	6	40	18	1600	15.00	429	1384	40	38,7
16.9-26	8	40	24	2105	15.00	429	1384	40	38,7
16.9-30	6	40	18	1700	15.00	429	1485	42	38,7
18.4-30	6	40	16	1900	16.00	467	1552	-	39,9
18.4-30	10	40	26	2500	16.00	467	1552	-	39,9
18.4-34	6	40	16	2000	16.00	467	1654	44	39,9
18.4-34	10	40	26	2725	16.00	467	1654	44	39,9
18.4-34	12	40	32	3075	16.00	467	1654	44	39,9
18.4-38	10	40	26	2900	16.00	498	1770	45	38,6
18.4-38	6	40	16	2125	16.00	490	1755	45	40,0
20.8-38	10	40	22	3150	18.00	559	1831	46	40,9
20.8-38	8	40	18	2800	18.00	528	1834	46	40,9
23.1-26	12	40	24	3250	20.00	587	1605	43	41,6
23.1-26	14	40	28	3550	20.00	587	1605	43	41,6
23.1-30	8	40	16	2725	20.00	587	1712	44	41,9
23.1-30	12	40	24	3360	20.00	587	1712	44	41,9
24.5-32	10	40	20	3564	21.00	620	1826	45	42,0
24.5-32	12	40	24	4000	21.00	620	1826	45	47,5
30.5 L -32 s/c	14	40	22	4500	27.00	765	1819	-	42,9
30.5 L -32 s/c	16	40	26	5000	27.00	765	1819	-	42,9
9.5-24	6	40	30	850	8.00	241	1046	35	31,8

s/c: sin cámara

Traction Field & Road / R-1

Banda de rodamiento con barras de angulo de 23° para tracción en el campo, mayor resistencia al desgaste en carretera. Caucho flexible en los costados combinado con caucho súper duradero en la banda de rodamiento para un manejo superior, resistencia a los objetos cortopunzantes y mayor resistencia al desgaste. Soporte en la base de las barras para más estabilidad y menos torsión. Amplia selección de medidas asegura la medida perfecta para su tractor.

11.2-24 s/c	6	40	26	949	10.00	284	1092	36	34,0
11.2-24 s/c	8	40	36	1153	10.00	284	1092	36	36,0
12.4-42 s/c	10	40	40	1898	9.00	295	1603	43	36,0
13.6-24 s/c	6	40	22	1217	12.00	345	1207	38	37,0
13.6-38	6	40	22	1498	12.00	345	1562	43	37,0
14.9-24 s/c	6	40	20	1362	13.00	378	1245	39	38,0
16.9-34	8	40	24	2125	15.00	429	1575	43	39,0
18.4-28	6	40	16	1852	16.00	467	1509	-	40,0
18.4-30	8	40	20	2179	16.00	467	1560	-	40,0
18.4-34	8	40	20	2433	16.00	480	1760	44	40,0
23.1-30	8	40	16	2724	20.00	587	1712	44	42,0
23.1-30	12	40	24	3450	20.00	587	1712	44	42,0
8.3-24 s/c	4	40	22	558	7.00	211	988	34	30,0
9.5-16 s/c	4	40	20	499	8.00	241	838	31	32,0
9.5-36	4	40	20	799	8.00	241	1346	40	32,0

s/c: sin cámara

All Traction Utility / R-4

Características excelentes de tracción y flotación. Construida con compuestos de caucho especiales y cuerdas de nylon para resistencia superior a los impactos y desgaste. Diseñada específicamente para maquinas de construcción ligera tales como tractores, cargadores y retroexcavadoras. Banda de rodamiento extra duradera para una larga vida de la llanta en caminos de superficie dura. Barras anchas con contrafuerte para óptima durabilidad y larga vida en servicio para la construcción.

14.9-24 s/c	12	40	42	2906	13.00	378	1242	39	26,0
16.9-24 s/c	8	40	28	2651	15.00	429	1318	39	27,0
16.9-28 s/c	10	40	32	2906	15.00	429	1318	41	27,0
16.9-28 s/c	8	40	32	3087	15.00	429	1420	41	27,0
17.5 L-24 s/c	6	40	20	1998	15.00	445	1242	39	26,0
17.5 L -24 s/c	10	40	32	2792	15.00	445	1242	39	26,0
19.5 L -24 s/c	8	40	24	2724	16.00	495	1308	40	27,0
19.5 L -24 s/c	10	40	28	2996	16.00	495	1308	40	27,0
19.5L -24 s/c	12	40	34	3450	16.00	495	1308	40	27,0
21L -24 s/c	12	40	32	3882	18.00	533	1377	40	28,0
21L -24 s/c	16	40	40	4495	18.00	533	1377	40	28,0

s/c: sin cámara

Super All Traction FWD / R-1

Diseñada específicamente para las posiciones frontales de tractores de tracción mecánica delantera para un excelente desempeño. Barras reforzadas con contrafuerte para una mayor resistencia al desgaste. Diseño de barras multi-ángulo
Angulo más bajo en el hombro para una mejor tracción. Angulo más alto en el centro de la banda de rodamiento para un desgaste más largo en el campo y en la carretera. Diseño comprobado para tractores de tracción mecánica delantera que brinda un suave manejo con menos vibración.
Protector de ceja y aro.

14.9-26 s/c	10	40	32	1852	13.00	376	1331	39	38,0
14.9-28 s/c	10	40	32	1898	13.00	386	1387	40	38,0
16.9-26 s/c	10	40	28	2061	15.00	439	1392	40	39,0
16.9-28 s/c	10	40	28	2125	15.00	439	1433	41	39,0
18.4-26 s/c	6	40	16	1789	16.00	478	1463	41	40,0
18.4-26 s/c	10	40	26	2361	16.00	478	1463	41	40,0

s/c: sin cámara

Tracción Universal Agrícola / R-1

Diseñada con barras robustas de 23° de ángulo. Carcasa construida con hilado de nylon de alta tenacidad y resistencia a roturas, con un aislamiento de caucho en la parte interna que mejora el sellamiento por pinchaduras.
Utilizada en tolvas y tractores según la medida.

13.6-24	6	40	22	1215	12.00	345	1207	38	37,0
23.1-30	8	40	16	2725	20.00	587	1706	44	41,9
23.1-30	10	40	20	3075	20.00	587	1706	44	41,9
23.1-30	12	40	24	3360	20.00	587	1706	44	41,9
23.1-30	14	40	28	3645	20.00	587	1706	44	41,9
24.5-32	10	40	20	3550	21.00	620	1826	45	41,9

medida | telas | veloc. max. km / h | presión max. PSI | carga max. kg | ancho de llanta mm | ancho de sección / mm | diámetro exterior mm | ICR | prof. de estría mm

Turf & Field / R-3

Extra tracción y resistencia a swing lateral para un rendimiento superior.
Flotación adicional para prevenir amazamiento y cortes del césped en áreas nivelados e inclinados. Medida estándar para llantas agrícolas de una pieza, lo cual elimina la necesidad de llantas especiales.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
13.6-16	4	40	14	713	12.00	343	970	34	19,0
21.5 L -16 s/c	10	40	22	1752	18.00	528	1120	-	26,0

s/c: sin cámara

ANS Tractor / R-3

Esta diseñado para obtener una máxima flotación y menor compactación del suelo. El suave diseño multi-block de la banda de rodamiento del ANS Tractor lo hace ideal para su uso en huertos, plantaciones de citrus, áreas arenosas, para tolvas autodescargables, campos de golf y jardines.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
23.1-26 s/c	12	40	24	3246	20.00	587	1516	43	28,0
23.1-30 s/c	12	40	24	3450	20.00	587	1682	44	17,4

s/c: sin cámara

Neumáticos Radiales para ejes de Tracción

Radial 23° / R-1

Cinturones estabilizadores de alto ángulo determinan el tamaño y la forma de la huella, y permiten la tracción máxima. Huella grande y banda de rodamiento de 23º para una tracción óptima, menos compactación, suave manejo y desgaste uniforme. Un líder económico con características de primera calidad que brinda los beneficios de una llanta radial. Banda de rodamiento de centro abierto limpia mejor, lo cual permite una mejor tracción.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
18.4 R 34 s/c	139	48	18	2433	16.00	478	1654	44	39,0
15.5 R 38 s/c	125	48	18	1653	14.00	401	1570	43	36,0
16.9 R 38 s/c	134	48	18	2125	15.00	439	1689	44	37,0
18.4 R 38 s/c	141	48	18	2579	16.00	478	1755	45	39,0
18.4 R 38 s/c	146	48	24	2996	16.00	478	1755	45	39,0
18.4 R 38 s/c	155	48	36	3882	16.00	478	1755	45	39,0
20.8 R 38 s/c	147	48	18	3087	18.00	538	1834	46	40,0
20.8 R 38 s/c	153	48	24	3655	18.00	538	1834	46	40,0
18.4 R 42 s/c	148	48	24	3155	16.00	478	1857	46	39,0
18.4 R 42 s/c	153	48	30	3655	16.00	478	1857	46	39,0
20.8 R 42 s/c	155	48	24	3882	18.00	538	1935	47	40,0
18.4 R 46 s/c	155	48	30	3882	16.00	478	1958	47	39,0

s/c: sin cámara

Radial 9000 / R-1W

Diseño de barra revolucionario resistente a la vibración brinda un manejo suave y resistencia al desgaste excelente.
Profundidad de la banda de rodamiento R-1W para una mejor tracción en condiciones húmedas.
Diseñada para tractores de tamaño europeo para un buen rendimiento en varios tipos de suelo y condiciones.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
320/90 R 42 s/c	139	48	35	2433	10.00	315	1656	44	41,0
320/90 R 46 s/c	148	48	52	3155	10.00	315	1755	45	43,0
320/90 R 50 s/c	148	48	46	3155	10.00	315	1857	46	43,0
540/65 R 24 s/c	140	48	23	2506	16.00	521	1334	-	44,0

s/c: sin cámara

Radial All Traction 23° / R-1

Banda de rodamiento con barras de angulo de 23° brinda excelente tracción en todo tipo de suelo y condiciones. Banda de rodamiento de centro abierto limpia mejor, lo cual permite una tracción superior. Compuestos de caucho combinados agregan caucho flexible en los costados para mejor resistencia a rajaduras y desgaste por el clima además de caucho de durabilidad superior en la banda de rodamiento para mayor resistencia al desgaste. La construcción radial con cinturones estabilizadores de alto ángulo aumenta el rendimiento de combustible mientras brinda mayor vida a las llantas y tracción positiva. Mayor número de barras, cada una reforzada individualmente, para menos vibración y un suave manejo. Protector del rin y ceja.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
14.9 R 46 s/c	145	48	36	2906	13.00	381	1824	46	38,0
24.5 R 32 s/c	154	48	18	3746	21.00	622	1803	45	42,0
480/80 R 38 s/c	149	48	23	3246	16.00	478	1755	45	40,0
480/85 R 34 s/c	149	48	23	3246	16.00	478	1661	44	40,0
520/85 R 38 s/c	155	48	23	3882	18.00	538	1834	46	41,0
520/85 R 42 s/c	157	48	23	4131	18.00	538	1935	47	41,0
30.5 LR 32 s/c	170	48	30	5993	27.00	775	1819	45	43,0
900/60 R 32 s/c	176	48	35	7128	27.00	871	1915	47	48,0
20.8 R 34 s/c	145	48	18	2906	18.00	538	1732	45	41,0
16.9 R 38 s/c	141	48	24	2579	15.00	437	1689	44	39,0
480/80 R 46 s/c	158	48	35	4245	16.00	475	1958	47	40,0

s/c: sin cámara

Radial All Traction DT / R-1W

Un amplio rango de medidas específicamente diseñadas para cultivos de alto despeje y cultivos en hileras angostas. Profundidad de la banda de rodamiento R-1W y diseño multi-ángulo para excelente tracción húmeda y desgaste en el camino. Amplia selección de medidas métricas disponibles para una compactación del suelo mínima. Llantas con un diámetro de hasta 54"",el diámetro de llanta más grande que ofrecemos, permite mejor despeje en los cultivos altos. Protector del rin y ceja.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
340/85 R 24 s/c	125	48	23	1653	11.00	343	1194	38	42,0
420/90 R 30 s/c	145	48	29	2906	15.00	450	1494	42	49,0
480/80 R 30 s/c	145	48	23	2906	15.00	480	1539	42	49,0
600/65 R 28 s/c	147	48	23	3087	18.00	584	1491	42	51,0
710/70 R 38 s/c	166	48	23	5312	23.00	719	1956	47	58,0
800/65 R 32 s/c	172	48	35	6311	27.00	815	1862	46	58,0
710/70 R 42 s/c	168	48	23	5584	23.00	724	2055	48	58,0
520/85 R 46 s/c	158	48	23	4245	16.00	531	2050	48	52,0
320/90 R 54 s/c	149	48	46	3246	10.00	315	1948	47	44,0

s/c: sin cámara

Radial All Traction FWD / R-1

Diseñada específicamente para las llantas delanteras de tractores de tracción mecánica delantera para brindar buena tracción y reducir desgaste en los tipos de suelo y condiciones. Diseño de barras multi-ángulo. Ángulo más bajo en el hombro para mejor tracción, más fuerza de tracción. Ángulo más alto en la nariz para reducir el desgaste durante el transporte. Es un neumático de preferencia de muchos fabricantes de maquinaria agrícola, es el neumático de reemplazo perfecto para tractores de tracción delantera.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
420/85 R 28 s/c	139	48	23	2433	15.00	439	1435	41	39,0
16.9 R 24 s/c	134	48	24	2125	15.00	439	1334	39	39,0
340/85 R 28 s/c	127	48	23	1752	12.00	353	1311	39	37,0
380/85 R 28 s/c	133	48	23	2061	13.00	389	1367	40	38,0
380/85 R 30 s/c	135	48	23	2179	13.00	389	1417	41	38,0
420/90 R 30 s/c	142	48	23	2651	15.00	439	1486	42	39,0
380/85 R 34 s/c	137	48	23	2306	13.00	391	1519	42	38,0
385/85 R 34 s/c	146	48	46	2996	13.00	391	1519	42	38,0

s/c: sin cámara

Neumáticos de Alta Flotación

Flotation 23° HF-2

Banda de rodamiento con barras de angulo de 23° brinda tracción y movilidad. Gran volumen de aire permite bajas presiones de inflado para mejor flotación. Banda de rodamiento ancha distribuye el peso sobre un área de contacto grande para mínima compactación.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
66 x 43.00-25 s/c	10	48	25	4495	36.00	1049	1689	-	51,0

s/c: sin cámara

Forestry EL600 / HF-1

Diseñada para ser utilizada en maquinaria forestal y cosechadoras.
Barras con ángulo 23° para excelente tracción.
Construcción de 20 capas para el manejo de cargas pesadas.
Capas de acero en la banda de rodamiento para mayor resistencia a las pinchaduras.
Compuestos de caucho especiales en la banda de rodamiento y los costados para mayor resistencia a cortes y las rajaduras además de los efectos ambientales.
Banda de rodamiento designada como “environmental lug” (EL por sus siglas en inglés) para reducir la alteración del suelo.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
600/55-26.5 s/c	20	8	50	5448	20.00	599	1341	-	25,0

s/c: sin cámara

Flotation 23° DT HF-3

Banda de rodamiento con barras de angulo de 23° para extra tracción y desgaste.
Hombro redondeado minimiza la alteración al suelo durante las vueltas.
Amplia variedad de medidas, el diseño de flotación más popular en la industria.

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm
48 x 31.00-20 s/c	14	48	45	3360	26.00	775	1295	-	46,0
66 x 43.00-25 s/c	10	48	25	4495	36.00	1054	1722	-	58,0

s/c: sin cámara

Neumáticos para labores Forestales

Forestry Special CR / LS-2

Las barras con ángulo 23° son 25% más profundas en el centro y son hasta 42% más gruesas para proteger contra cortes y rajaduras.
Mejorada para satisfacer las necesidades de maquinas de mayor potencia y cargas más pesadas.
La llanta que definió el estándar de la industria ahora es hasta más durable con la adición de CRC.
Compuesto Resistente a Cortaduras (Cut-Resistant Compound).

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estria mm
16.9-30	10	30	30	2575	15.00	429	1504	-	48,0
18.4-26	10	30	25	2575	16.00	467	1445	-	51,0
18.4-34	12	30	32	3375	16.00	467	1650	-	51,0
18.4-34	10	30	25	2900	16.00	467	1656	-	51,0
23.1-26	14	30	30	4125	20.00	587	1613	-	53,0
24.5-32	16	30	30	5000	21.00	622	1801	-	56,0
28 L -26	16	30	30	4750	25.00	714	1638	-	56,0
28 L -26	14	30	25	4250	25.00	714	1638	-	56,0
30.5 L -32	16	30	25	5300	27.00	775	1880	-	56,0

High Flotation / I-1

Diseñada para ser utilizada en implementos agrícolas y ejes direccionales de tractores agrícolas.
Compuesto rígido de banda de rodamiento proporciona una elevada resistencia al desgaste.
Excepcional flotación.
Excelente estabilidad transversal.

10.5/80-18	10	40	54	2096	9.00	274	885	-	22,4

Implemento Agrícola Flotación / I-1

Neumático ideal para el servicio de implemento agrícola, con capacidad para trasladar grandes pesos por arrastre a velocidad reducida.
Proporciona baja compactación del suelo gracias a su excelente flotación.

11 L -15	10	40	44	1320	8.00	272	777	-	6,6
6.50-16	6	40	44	775	4.50	173	734	-	6,6
7.50-16	8	40	48	1060	5.50	201	780	-	6,6
7.50-16	10	40	60	1215	5.50	201	780	-	6,6

Rib Implement / I-1

Una llanta versátil para nemáticos de rodado libre en muchos tipos de equipo agrícola.
Neumático de construcción fuerte con cinco costillas para baja resistencia al rodamiento, protege contra el deslizamiento en las lomas.
Construcción duradera con caucho resistente al clima, diseñada para brindar mayor resistencia al desgaste y menos daños en el campo.
Un gran valor en una llanta para implementos.

11 L -15	10	40	44	1320	8.00	279	777	-	6,6
31 x 13.50-15 s/c	12	40	75	1598	10.00	351	782	-	9,0
31 x 13.50-15 s/c	10	40	60	1400	10.00	351	782	-	9,0
7.50-24 s/c	6	40	36	999	7.00	221	1003	-	8,0
9.00-16	10	40	52	1497	6.00	233	851	-	8,0

s/c: sin cámara

Turf Stubble Stomper / I-1

Compuesto de caucho resistente al corte y a la erosión provocada por el rastrojo.
Carcasa reforzada para lograr una resistencia superior a los impactos.
Para uso en sembradoras.

400/60-15.5 s/c	14	40	52	2900	13.00	404	874	-	9,9

s/c: sin cámara

medida	telas	veloc. max. km / h	presión max. PSI	carga max. kg	ancho de llanta mm	ancho de sección / mm	diámetro exterior mm	ICR	prof. de estría mm