


ALL-TERRAIN SUV

ROADIAN AT

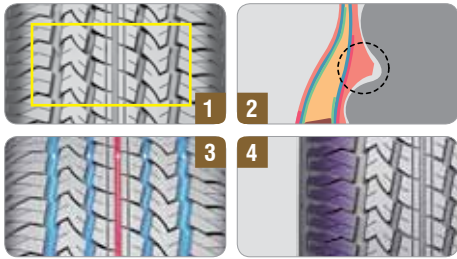

> English

- 1 All-Terrain Non-Directional Tread Design- High rigidity tire for the exclusive use of RV/SUV
- 2 Semi Rim Protector- Perfect running performance on rough roads
- 3 4 Wide Grooves & 1 Semi Groove- Help directional driving stability at high speeds
- 4 Shoulder Design - Maximizes load durability & cornering

> Spanish

- 1 Diseño de banda de rodamiento no direccionales para todo terreno- Neumático de alta rigidez para uso exclusivo en RV/SUV
- 2 Semi protector de llantas- Perfecto funcionamiento en caminos con obstáculos
- 3 4 canales anchos y 1 semi canal- Ayuda a la estabilidad durante el manejo direccional a altas velocidades
- 4 Diseño de flancos- Maximización de la durabilidad y la curvatura

> German

- 1 All-Terrain nicht laufrichtungsgebundenes Profildesign – Verbindet Komfort bei der Straßenfahrt mit „Off-Road“ - Traktion für Pickup's und SUV's
- 2 Felgenschutz - Perfekte Fahrleistung auf unebenen Straßen
- 3 4 breite und 1 halbe Profilrille – Unterstützen das Geradeausfahren und die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 Schulter-Block - Design – Maximiert die Strapazierfähigkeit und verbessert die Kurvenfahrt

ALL-TERRAIN SUV - ROADIAN AT

 SIZE			P/R	MAX. LOAD														S/W	UTQG		
				lbs		kgs		MAX. AIR	RIM RANGE	STD. RIM	SECTION WIDTH		OVERALL DIAMETER		TREAD DEPTH		SLR.				
				S	D	S	D	psi			mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm		TREAD.	TRAC.	TEMP.
65	P255/65R16	106 T	4	2094	950		44	7.0 ~ 9.0	7.5	265	10.4	734	28.9	9.1	11/32	331	BSW	500	A	B	
70 Series	165/70R14 XL	85 S	4	1135	515		50	4.0 ~ 5.5	5.0	170	6.7	588	23.1	8.1	10/32	268	BSW	500	A	B	
	P215/70R15	97 T	4	1620	735		44	5.5 ~ 7.0	6.5	221	8.7	683	26.9	8.6	11/32	308	BSW	500	A	B	
	P225/70R15	100 H	4	1753	795		44	6.0 ~ 7.5	6.5	228	9.0	697	27.4	8.7	11/31	314	BSW	500	A	B	
	P235/70R16	104 T	4	1984	900		44	6.0 ~ 8.0	7.0	246	9.7	732	28.8	9.0	11/32	342	BSW	500	A	B	
	265/70R16	112 H	4	2469	1120		44	7.0 ~ 9.0	8.0	272	10.7	778	30.6	9.1	11/32	348	BSW	500	A	B	
	165/70R14C	89/88 R	6	1279	1235	580	560	54	4.5 ~ 5.0	5.0	170	6.7	588	23.1	8.6	11/32	268	BSW			
	205/70R14C	100 T	6	1764	800		54	5.0 ~ 7.0	6.0	212	8.3	640	25.2	8.4	11/32	290	BSW				
	205/70R14C	102 T	8	1874	850		65	5.0 ~ 7.0	6.0	212	8.3	640	25.2	8.4	11/32	290	BSW				
	205/70R15C	104/102 T	6	1984	1875	900	850	54	5.0 ~ 6.5	6.0	209	8.2	669	26.3	8.4	11/32	303	BSW			
75	P225/75R15	102 T	4	1874	850		44	6.0 ~ 7.5	6.0	227	8.9	714	28.1	9.0	11/32	322	BSW	500	A	B	



※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.