


LIGHT TRUCK RADIAL

CP321



**pro
mobil**
KAUFTIPP
promobil 4/2012:
Nexen CP 321
Classe Premiere
235/65 R 16 C

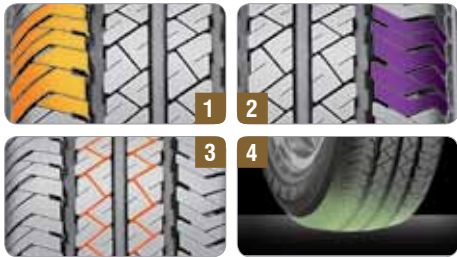

> English

- ➊ Enhanced Shoulder Block Stiffness- Improved long tread mileage & heavy load
- ➋ Solid Shoulder Rib - Provides responsive handling and even wear
- ➌ Interlocking Intermediate Ribs and High Kerfs Density- Provide a smooth and quiet ride with great traction
- ➍ Premium Tread Compound - Excellent wear and traction performance

> Spanish

- ➊ Mejora de la rigidez de flancos- Mejora del kilometraje y de la carga pesada para amplias superficies de contacto
- ➋ Sólida banda de rodamiento- Proporciona una manipulación instantánea y un desgaste uniforme
- ➌ Banda de rodamiento entrelazado y alta densidad de ranuras- Proporciona una conducción suave y tranquila, junto a una mayor tracción
- ➍ Superficie de contacto premium compuesto- Excelente rendimiento contra el desgaste y la tracción

> German

- ➊ Verstärkte Schulter-Block - Festigkeit – Erhöht die Kilometerleistung auch mit schwerer Last
- ➋ Solide Mittelrippe – Gibt gutes Feedback beim Handling und unterstützt eine gleichmäßige Abnutzung
- ➌ Geschlossene Zwischenrippen und hohe Schnitt-Dichte - Sorgen für eine reibungslose und ruhige Fahrt mit großer Zugkraft
- ➍ Premium Profil Mischung – Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Traktion

LIGHT TRUCK RADIAL - CP321



 SIZE			P/R	 MAX. LOAD				 MAX. AIR	 RIM RANGE	 STD. RIM	 SECTION WIDTH		 OVERALL DIAMETER		 TREAD DEPTH		 SLR.	S/W
				lbs		kgs					psi	mm	inch	mm	inch	mm	/32"	
				S	D	S	D											
60	195/60R16C	99/ 97 T	6	1709	1609	775	730	54	5.5 ~ 6.5	6.0	201	7.9	640	25.2	8.7	11/32	294	BSW
65 Series	175/65R14C	90/ 88 T	6	1323	1235	600	560	54	5.0 ~ 5.5	5.0	177	7.0	584	23.0	8.7	11/32	267	BSW
	195/65R16C	104/ 102 T	8	1984	1874	900	850	65	5.0 ~ 6.0	6.0	201	7.9	660	26.0	8.3	11/32	302	BSW
	205/65R16C	107/105 R	6	2149	2039	975	925	65	5.0 ~ 6.5	6.0	209	8.2	672	26.5	8.4	11/32	307	BSW
	215/65R16C	109/ 107 T	8	2271	2149	1030	975	70	6.0 ~ 7.0	6.5	221	8.7	686	27.0	9.2	12/32	312	BSW
	225/65R16C	112/ 110 T	8	2469	2337	1120	1060	70	6.0 ~ 7.0	6.5	228	9.0	698	27.5	9.2	12/32	317	BSW
	235/65R16C	115/ 113 T	8	2679	2535	1215	1150	69	6.5 ~ 7.5	7.0	240	9.4	712	28.0	9.2	12/32	322	BSW
70 Series	165/70R13C	88/ 86 R	6	1235	1168	560	530	54	4.5 ~ 5.0	5.0	170	6.7	560	22.0	8.8	11/32	255	BSW
	165/70R14C	89/ 87 R	6	1279	1201	580	545	54	4.5 ~ 5.0	5.0	170	6.7	586	23.1	8.8	11/32	268	BSW
	195/70R15C	100/ 98 S	6	1764	1653	800	750	54	5.0 ~ 6.0	6.0	201	7.9	655	25.8	9.4	12/32	297	BSW
	195/70R15C	104/102 S	8	1984	1874	900	850	65	5.0 ~ 6.0	6.0	201	7.9	655	25.8	9.4	12/32	297	BSW
	225/70R15C	112/110 R	8	2469	2337	1120	1060	65	6.0 ~ 7.0	6.5	228	9.0	695	27.4	9.8	12/32	314	BSW
75 Series	185/75R16C	104/ 102 T	8	1984	1874	900	850	70	5.0 ~ 6.0	5.0	184	7.2	684	26.9	10.5	13/32	311	BSW
	195/75R16C	110/108 Q	10	2337	2205	1060	1000	85	5.0 ~ 6.0	5.5	196	7.7	698	27.5	10.5	13/32	317	BSW
	215/75R16C	116/114 Q	10	2756	2601	1250	1180	85	5.5 ~ 7.0	6.0	216	8.5	728	28.7	11.5	15/32	329	BSW



※These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.